

2級河川 津久見川水系 津久見川・彦の内川

河川激甚災害対策特別緊急事業


平成29年台風18号の豪雨により甚大な被害を受けたことから、同程度の洪水に対して河川の氾濫を防止することを目的に、河川改修を集中的に実施します。



- 事業概要
- (1) 事業名 : 河川激甚災害対策特別緊急事業
 - (2) 事業区間 : 津久見川及び彦の内川
 - (3) 事業期間 : 平成29年度 (H29.12) ~ 令和4年度
 - (4) 事業費 : 約4.4億円
 - (5) 工事内容 : 河床掘削、引堤(拡幅)橋梁架替、護岸工事等


津久見川下流部の河川改修方法

- 【A: 河川断面の不足】
⇒河床掘削
- 【B: 河川断面の著しい不足】
⇒河川幅の拡幅(引堤)
⇒河床掘削
⇒新港橋・下岩屋橋の架替

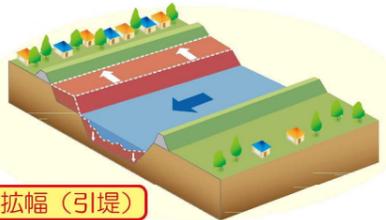

津久見川上流部の河川改修方法

- 【C: 河川断面の不足】
⇒河床掘削
(部分的に護岸施工)

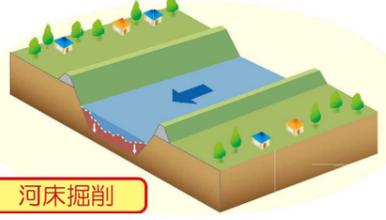

彦の内川の河川改修方法

- 【D: 河川断面の不足】
⇒護岸嵩上げ(特殊堤)
⇒河床掘削
⇒千怒越橋、路木橋、彦中橋架替



◆事業スケジュール◆

工種	年度	H30	R1	R2	R3	R4
測量・調査・設計		■	■	■	■	■
用地補償			■	■	■	■
河川工事		■	■	■	■	■
橋梁架替工事	新港橋			■	■	■
	下岩屋橋			■	■	■
	千怒越橋			■	■	■
	彦中橋				■	■

※裏面もあります

令和2年10月 今月のトピックス

交通規制がはじまります

令和2年10月5日より「新港橋」は全面通行止になります。迂回のご協力をお願いします。

説明会を開催しました

9月10日～24日にかけて、各地区において工事説明会を実施しました。(説明会配布資料は裏面にあります)

日時	地区	場所
9月10日	岩屋	市役所大会議室
9月15日	宮本	市役所大会議室
9月17日	中田・西ノ内	中田公会堂
9月24日	彦ノ内	彦ノ内公会堂



いよいよ工事がはじまります

今年度より、本格的な工事に着手します。河川の工事は、主に非出水期(11月～5月の雨の少ない時期)に行うため、短期間で多くの工事を行います。今年度(令和2年度)に発注した工事は、下記の建設会社が施工します。工事期間中はご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。

津久見川下流工区		
番号	会社名	工事内容
①	(株)東和建設	新港橋右岸側橋台・護岸
②	小代築炉工業(株)	新港橋左岸側橋台・護岸
③	津久見建設(株)	護岸
④	協和産業(株)	下岩屋橋橋脚・護岸
⑤		市道大友線付替
彦の内川		
番号	会社名	工事内容
⑫	安部建設(株)	千怒越橋橋台・護岸

津久見川上流工区		
番号	会社名	工事内容
⑥	(株)宏栄建設	護岸
⑦	(有)政栄建設工業	護岸
⑧	津港建設(株)	護岸
⑨	(有)丸平建設	護岸
⑩	小代築炉工業(株)	護岸
⑪	(株)甲斐建設	護岸

※工事場所は左図参照

市道岩屋線 新港橋 終日通行止

令和2年10月 終日 約2年 令和4年9月



※1: 市道大友線は、期間中も通行可能ですが幅員狭小となるため迂回利用は控えてください。
※2: 下岩屋橋は、(新)下岩屋橋が通行可能となった後に現在の橋を撤去するため、通行可能です。

みなさまのご協力をお願いします




事業の内容は、大分県臼杵土木事務所のホームページにも掲載しているよ!

【問合せ先】 大分県臼杵土木事務所 建設課 河川砂防班 0972-63-4136 (代表)
臼杵土木事務所ホームページ <https://www.pref.oita.jp/site/usuki17005/>
津久見市役所 土木管理課 0972-82-4111 (代表)

※裏面もあります

今年度の施工範囲（津久見川全体）

津久見川改修計画（全体） L=約1.7km

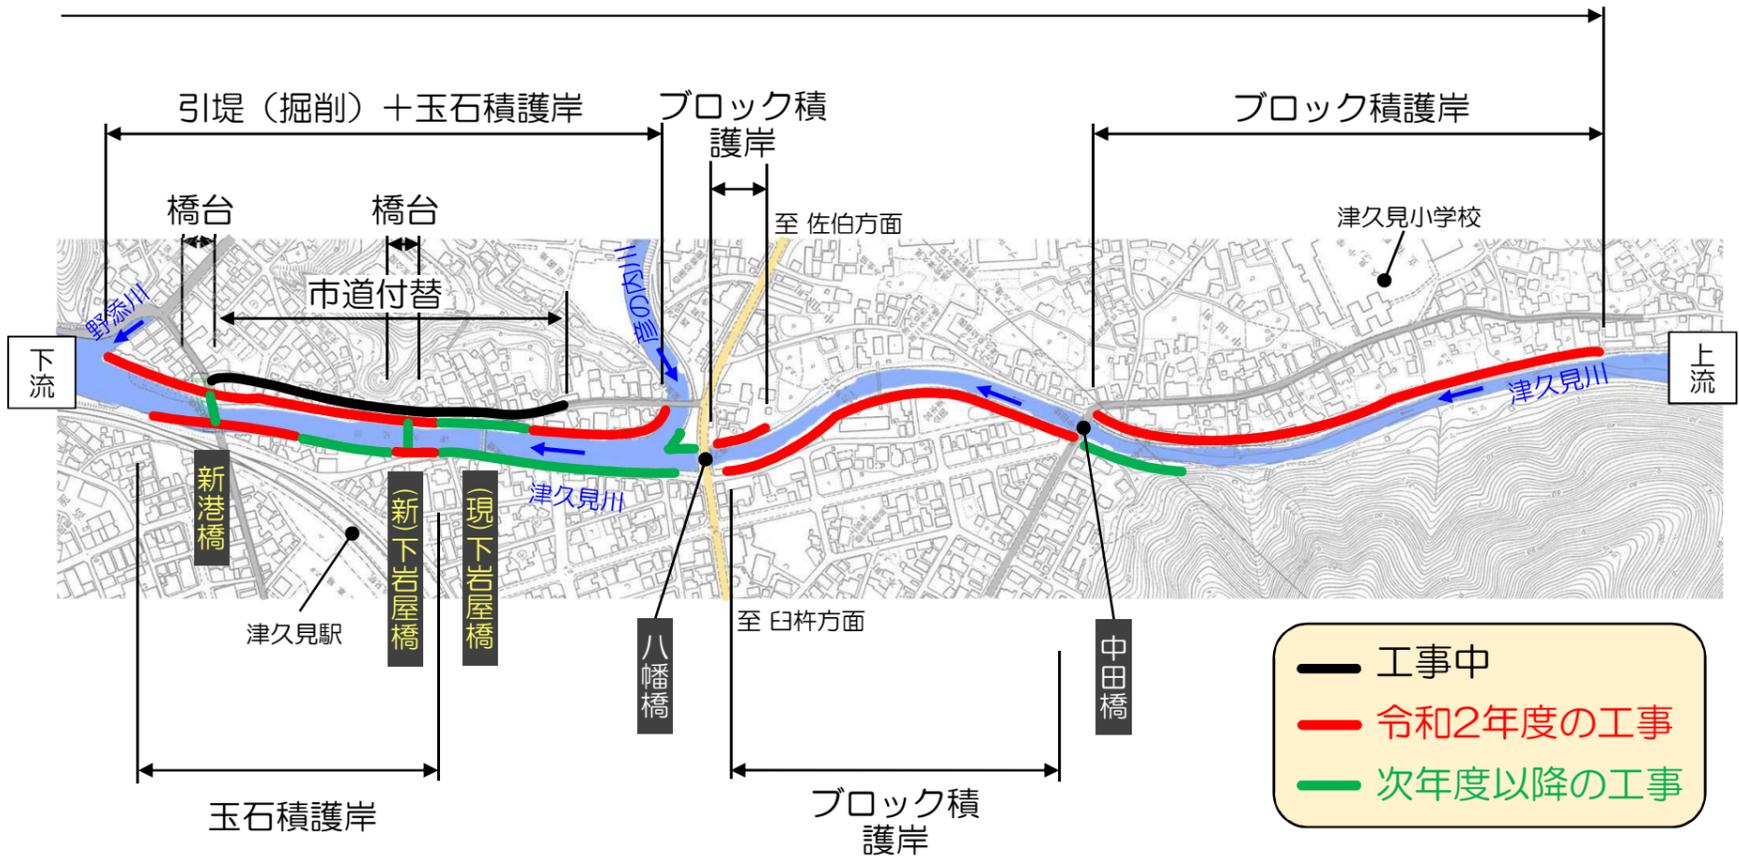

工事工程

■：工事中 ■：今年度発注工事 ■：次年度以降工事

地区	年度 月	令和2年度			令和3年度												令和4年度													
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
宮岩本屋	【市道大友線】 市道付け替え	■																												
	【新港橋】	新港橋 全面通行止:R2.10~R4.9(予定)																												
	旧橋撤去	←————→																												
	A2橋台(右岸側)	■																												
	A1橋台(左岸側)	■																												
	上部工	■																												
	取り合わせ	■																												
	【下岩屋橋】	市道大友線・五区線 幅員減少 R2.12~R3.5(予定)																												
	P1橋脚(左岸側)	■																												
	P2橋脚(右岸側)	■																												
上部工	■																													
【旧下岩屋橋】 旧橋撤去	■																													
【護岸工】	右岸側	■			■												■													
	左岸側	■			■												■													
中宮本	【護岸工】 左岸側	■																												
西ノ中田内	【護岸工】 右岸側	■																												
	左岸側	■																												
備考	出水期 ←————→ 非出水期 ←————→ 出水期 ←————→ 非出水期 ←————→ 出水期 ←————→ 非出水期 ★R2工事説明会																													

※工程は現時点の予定であり、天候等により変更になることがあります。