

(4) 法 枠 ブ ロ ッ ク

(単位：円)

品 名	規 格				単位	単 価		
	種別	高 mm	横 mm	縦 mm			参考質量 Kg/個	使用個数 個/m ²
円弧ブロック	12型	120×382		792	46	2	個	1,120
	15型	150×382		792	58	〃	〃	1,260
	18型	180×382		792	70	〃	〃	1,450
法 枠	1種	T = 15cm			34.5~46.0	2.2	〃	1,000
	スタンダード	T = 20cm			52.9~89.7	〃	〃	1,400

(注) 現場着価格とする。但し、フェリー運賃は、別途加算する。

(5) 用地境界杭

(単位：円)

品 名	規 格			単位	単 価
	横幅	縦幅	高さ		
用地境界杭	10cm × 10cm × 80cm			本	***

(注) 現場着価格とする。但し、フェリー運賃は、別途加算する。

(6) 法先ブロック

(単位：円)

品 名	規 格				単位	単 価	
	種別	幅 mm	高 mm	長 mm			参考質量 Kg/個
法先ブロック	500	250 × 500 × 500			50	個	1,830
	600	300 × 600 × 500			102	〃	3,890

(注) 現場着価格とする。但し、フェリー運賃は、別途加算する。

(7) 組合せブロック (インターロッキングブロック)

(単位：円)

品 名	規 格		単位	単 価
	厚さ			
標 準 形	60mm		m ²	***
	80mm		〃	***
誘 導 表 示 形	60mm		〃	***
	80mm		〃	***

(注) 現場着価格とする。但し、フェリー運賃は、別途加算する。

(8) その他ブロック


<1> 地先境界ブロック JIS A5371 附4

(単位：円)

呼 び 名	規 格			参考質量 Kg/個	単位	単 価
	幅 mm	高さ mm	長さ mm			
A	120	120	600	21	個	690
B	150	120	600	26	〃	800
C	150	150	600	31	〃	910

(注) 1. 現場着価格とする。但し、フェリー運賃は、別途加算する。

* 参 考 図 *

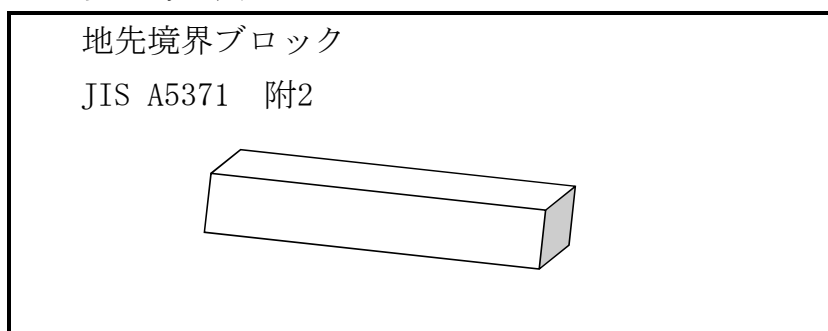

(9) 環境保全型ブロック積工の施工単価

(単位：円)

タイプ	空・練	適用高 (m)	単位	施工単価
アンカー型 (H=3m以下)	空	3	m2	19,300
〃 (H=5m以下)	空	5	m2	20,700
中空階段型	空・練	5	m2	19,100
中空斜壁型	空・練	5	m2	16,900
ポーラス間知型	練	5	m2	15,700
ポーラス大型間知型	練	5	m2	16,400
魚巣型	空・練	5	m2	26,700

※施工単価適用に当たっての留意事項

1. 設計面積は、ブロック積本体の面積と調整コンクリートの面積を合計した面積とする。
2. 目地材、水抜きパイプ、吸出防止材を含む。
3. 施工単価には、胴込コンクリートの打設手間を含むが、材料費は含まない。
4. 吸出防止材を全面に施工する場合は別途計上する。
5. 小口止コンクリート・天端コンクリート・裏込材・裏込コンクリートは別途計上する。
6. 砂防施設災害におけるブロック積は練積とすること。