


重油価格高騰に対する現地優良事例

「多層（3重）被覆（内張の導入）」

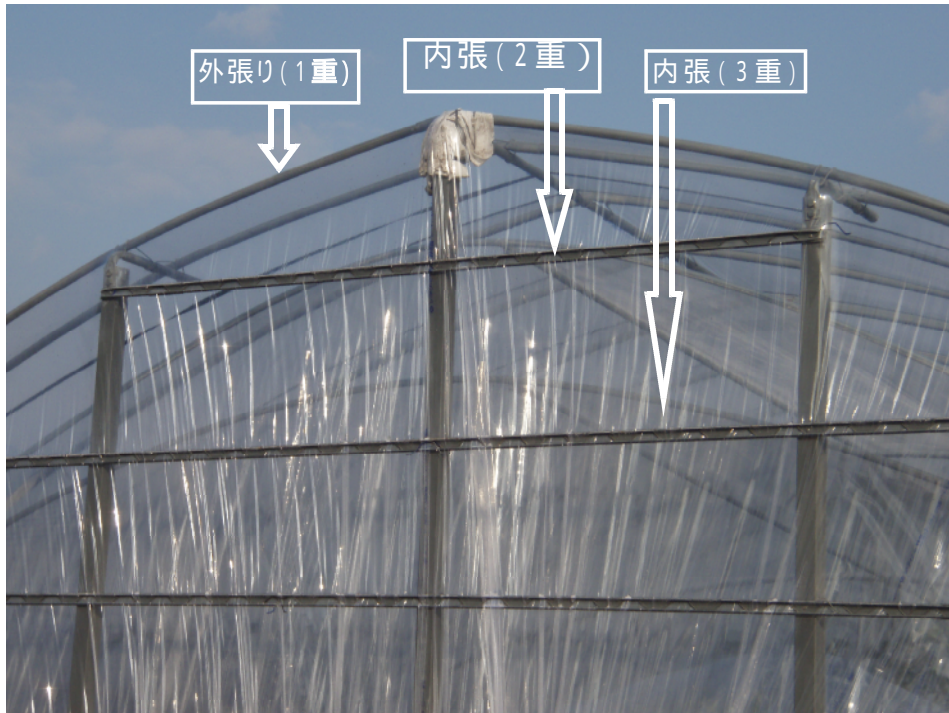

概要説明

- ・内張を多重化することにより、保温性が高まり、省エネにつながる。
- ・内張の展開する設備が付いているハウスでは、手軽に省エネ対策となる。
- ・通常は、外張ビニルより、薄いビニル（0.03mm程度）を使用する。